

SVAŘOVACÍ STROJ NA PODNOSY

Robustní konstrukce

svařovaná z nejkvalitnější kartáčované nerezové oceli AISI 304

Ad-pressure systém pro tlumení přitlaku

- regulace přitlaku obalu vůči topné desce
- odstraňuje mezery, netěsnosti a zabraňuje praskání obalů

Podavač fólie s napínákem proti stočení fólie

- rychlá montáž
- speciální válečkové vedení
- ochrana proti posunutí fólie do stran

Rám vyrobený ze speciální antikorozi slitiny

Nepřilnavý těsnící povrch

- umožňuje rychlé svařování
- zabraňuje přilepování fóliových pásek
- potaženo trojitou vrstvou teflonu

Ohříváč

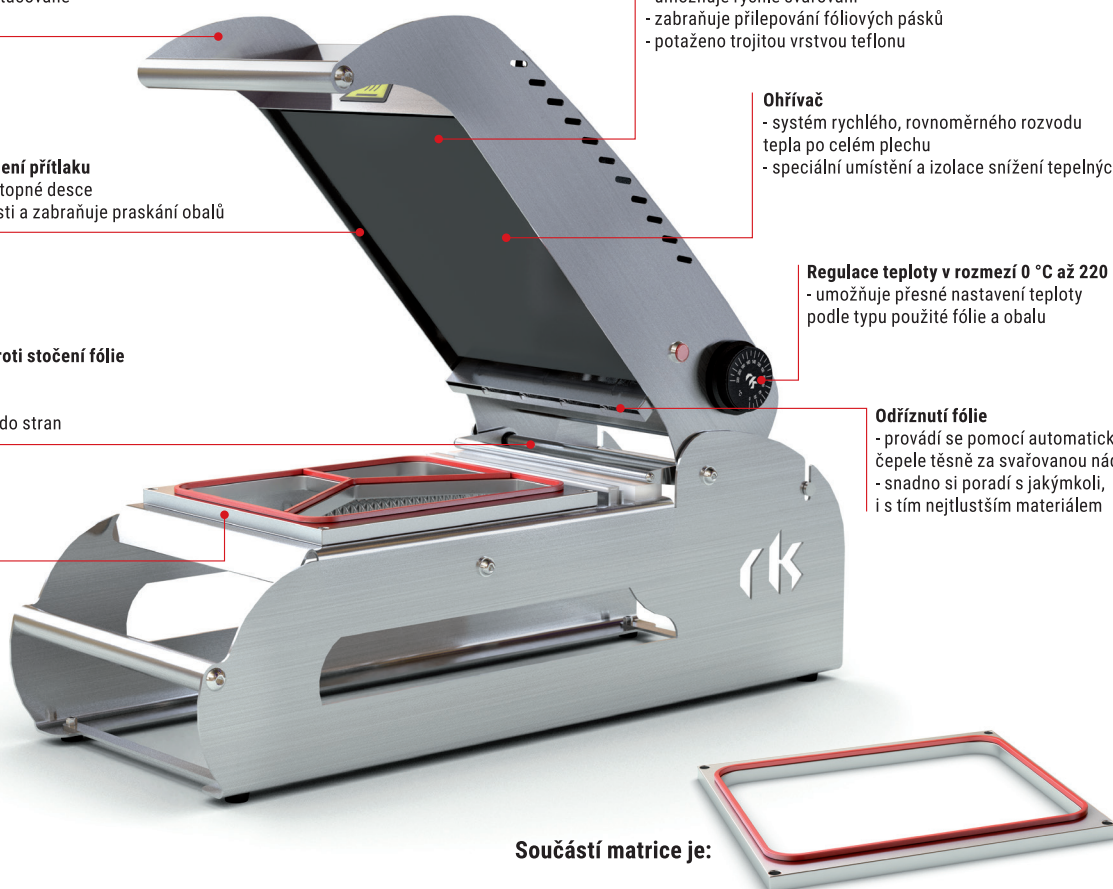
- systém rychlého, rovnoměrného rozvodu tepla po celém plechu
- speciální umístění a izolace snížení tepelných ztrát

Regulace teploty v rozmezí 0 °C až 220 °C

- umožňuje přesné nastavení teploty podle typu použité fólie a obalu

Odříznutí fólie

- provádí se pomocí automaticky vysouvací čepele těsně za svařovanou nádobou
- snadno si poradí s jakýmkoli, i s tím nejtlustším materiálem



Součástí matrice je:

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

- ochrana proti přehřátí
- vytahovací gilotina
- izolované, nevodivé tlakové rameno
- protiskluzové nohy pro stabilizaci stroje
- pojistka proti přetížení

- osvětlený systém ON/OFF s ochranou proti zaplavení
- viditelné značky upozorňující na nebezpečí
- izolovaný regulátor výkonu
- inovativní systém odvodu tepla
- ochrana proti pádu ramene











SVAŘOVACÍ STROJ NA PODNOSY

- určeno pro použití ve všech typech stravovacích zařízení
- vyrobeno z vysoce kvalitní broušené nerezové oceli AISI 304
- plynulá a přesná regulace teploty
- informace o připravenosti k práci
- rozměry cca 565 x 260 x 220 mm
- doba zahřívání až 10 minut
- doba svařování až 3 sekundy
- automatické odřezávání fólie
- napínák zabráňující zkroucení fólie
- svařovací tlaková klapka
- izolovaná rukojeť zabráňující přehřátí
- automaticky zasouvací gilovina v krytu
- svařovací povrch pokrytý speciálním teflonem
- vysoce výkonný ohřívač
- protiskluzové nožičky
- matrice vyrobená ze speciální hliníkové slitiny
- odnímatelný napájecí kabel



TYPY RÁMŮ RK 1900

DRUH RÁMU	NÁZEV
	JEDNOTLIVÝ RK 211001
	DVOJITÝ RK 211002
	DVOJITÝ COLT RK 211012
	TROJITÝ RK 211003
	POLÉVKA BOL 400 RK 113001
	POLÉVKA BOL 500 RK 136001
	DVA PODNOSY ŠIKMÉ RK 105105
	JEDEN PODNOS MALÝ RK 105001
	DVĚ NÁDOBY 162 RK 162162
	JEDNOTLIVÝ RK 172001
	TROJITÝ CHINOL RK 211013

