

ZGRZEWARKA DO TACEK **RK-O**

Automatyczne odcięcie folii
również po krawędzi pojemnika

System amortyzujący docisk


Podajnik folii z napinaczem
zabezpieczającym zwijanie się folii

Ramka wykonana ze specjalistycznego
stopu odpornego na korozję

Solidna, nierdzewna konstrukcja

Nieprzywierająca powierzchnia zgrzewająca,
z systemem szybkiego i równomiernego
rozprowadzenia ciepła

Regulacja temperatury
w zakresie od 0°C do 220°C

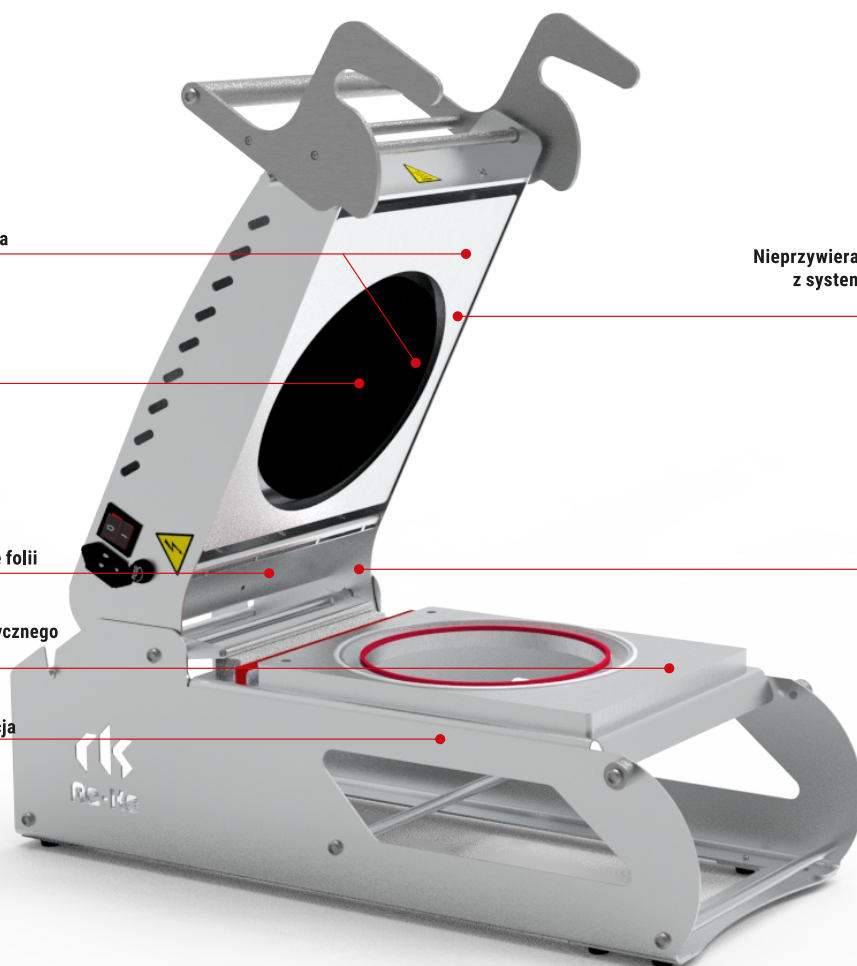

INFORMACJE:

- możliwość wykonania pod każdy rodzaj pojemnika
- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- płynna i precyzyjna regulacja temperatury
- wizualna informacja o gotowości do pracy
- wymiary: 595 × 250 × 250 mm
- czas nagrzania ok. 10 minut
- automatyczne odcięcie folii po długości oraz po obrysie pojemnika
- napinacz zapobiegający zwijaniu się folii
- wypinany przewód zasilający
- matryca ze specjalnego stopu aluminium
- antypoślizgowe nóżki

ZABEZPIECZENIA:

- zabezpieczenie przegrzania
- wysuwana gilotyna
- odizolowane, nieprzewodzące ciepła ramię dociskowe
- antypoślizgowe nogi stabilizujące maszynę
- bezpiecznik przeciążeniowy
- podświetlony system on/off
- widoczne oznaczenia niebezpieczeństw
- odizolowany regulator mocy
- innowacyjny system odprowadzania ciepła
- zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem ramienia

